

ÖN -T23F




ÖN- T23F


Los equipos Policharger ÖN incluyen conectividad modbus para comunicación entre equipos, y opción de comunicación bluetooth y wifi con aplicación.

"Un equipo robusto y duradero con la última tecnología y un cuidado diseño exterior."

Incluye identificación por tarjeta RFID de serie y un práctico teclado táctil para una configuración rápida y directa.

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|---|
| Modelo | Policharger ÖN-T23F |
| Tipo de conector | Tipo 2 (IEC 62196) |
| Dimensiones exteriores | 325 x 184 x 108 mm (sin cable) |
| Modo de carga | Modo 3 |
| Longitud de cable | 5 m |
| Peso total | 6 Kg. |
| Temperatura de funcionamiento | De -20°C a 45°C |
| Grado de protección | IP65/IK10 |
| Sección de manguera | 5 x 6 mm ² |
| Comunicaciones | Modbus RTU (opcional wifi y bluetooth) |
| Directivas de referencia | 2014/35/EU, IEC61851-1, IEC1851-22, IEC62196-1 |
| Marcado |  |

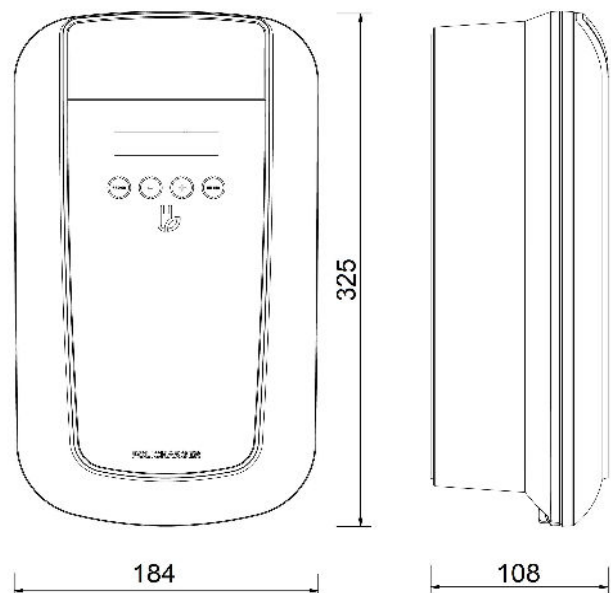

Todos los equipos Policharger disponen de regulación dinámica de carga y comunicación entre equipos para un reparto inteligente de la energía de serie.

Especificaciones eléctricas

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Potencia máxima | 22 kW |
| Corriente máxima | 32 A |
| Frecuencia nominal | 50 Hz/60Hz |
| Voltaje de entrada | 400V AC ±10%, 3P+N+PE |
| Corriente de carga | Configurable de 6 A a 32 A |
| Consumo en stand - by | < 4W |